

Bohrmaschinenpumpe

zum leichten Um- und Abpumpen von kleinen Wassermengen

Max. Fördermenge: ca. 2400 l/h

Max. Förderhöhe: ca. 30 m

für Gewindeanschluss 3/4"

Selbstansaugend

ACHTUNG: Trockenlaufzeit max. 12 Sekunden!



Anwendung

Pumpe und Bohrmaschine gegen Verdrehen, Herumschlagen oder Verkanten sichern!

1. Bei der Bohrmaschine den Stecker ziehen.
2. Antriebsschaft der Pumpe in das Bohrfutter der Bohrmaschine einspannen (a).
3. Pumpe und Bohrmaschine fixieren.
4. Saugschlauch auf die Einangs-Seite (b) und Druckschlauch auf die Ausgang-Seite (c) der Pumpe stecken.
5. Ansaugschlauch ins Wasser tauchen.
6. Bohrmaschine auf Rechtslauf stellen.
7. Bohrmaschine an den Strom anschließen.
8. Bohrmaschine mit maximaler Drehzahl einschalten. Die Pumpe saugt an. Die Pumpe ist selbstansaugend. Fördert sie nicht innerhalb von 12 Sekunden, sofort abschalten und Anschlüsse prüfen.
9. Nach dem Ansaugen die Fördermenge über die Drehzahl der Bohrmaschine regulieren.
10. Sobald die gewünschte Wassermenge befördert wurde, die Bohrmaschine abstellen.

Bitte beachten:

Der Durchfluss erfolgt entgegengesetzt zur Drehrichtung der Pumpe (Zu- und Abflussschlauch richtig anschließen).

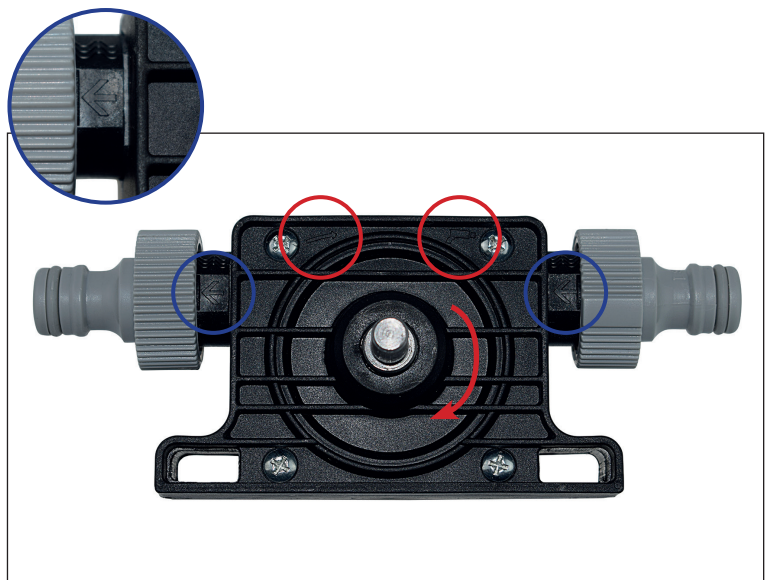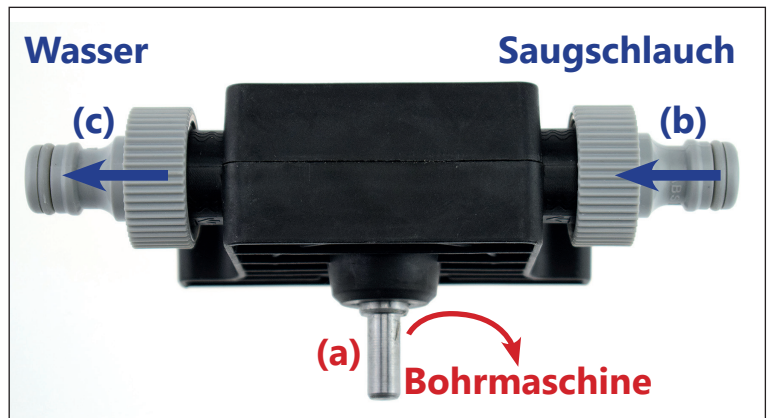

ACHTUNG:

Trockenlaufzeit max. 12 Sekunden!